


1 PIĘTRO
ŁAZIENKI W "MAŁYM" KORYTARZU –STAN PROJEKTOWANY

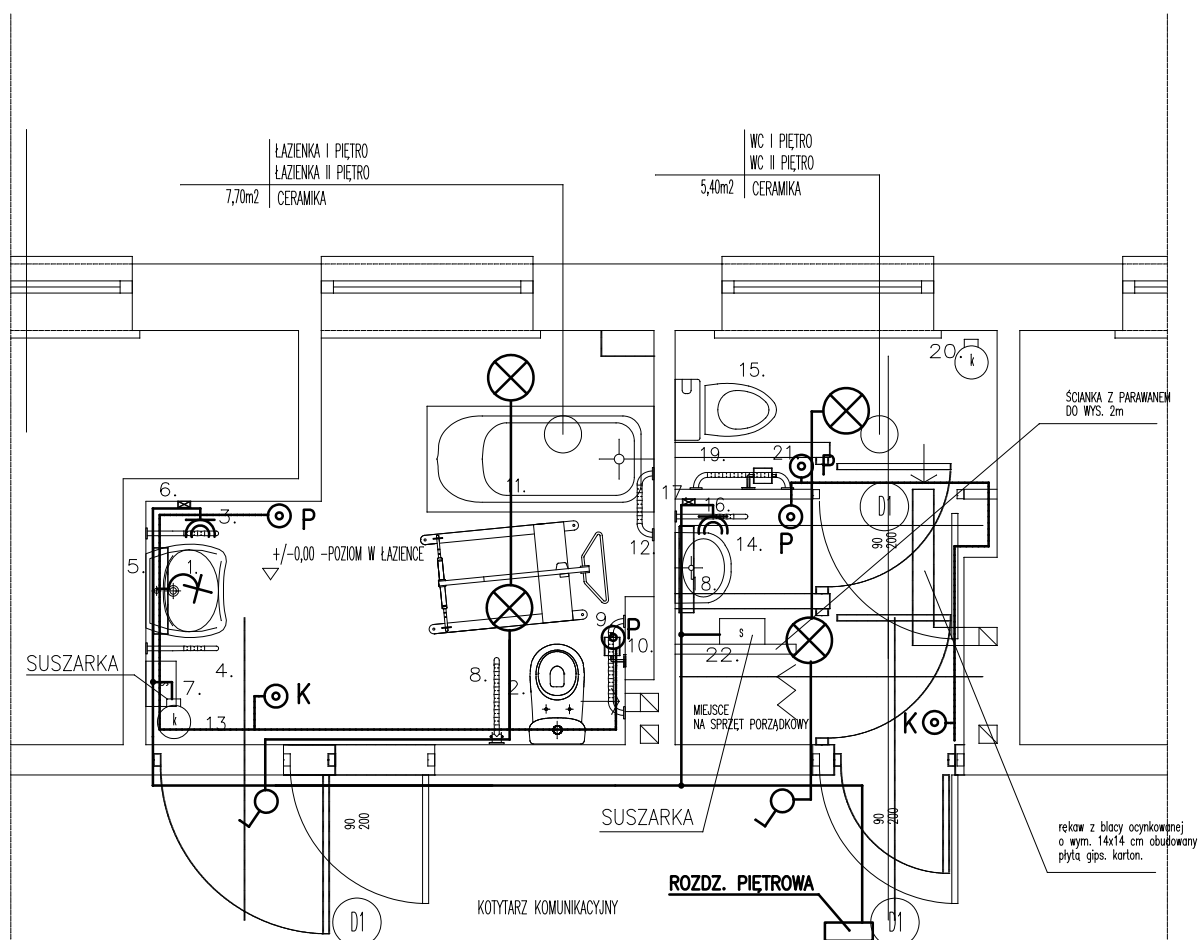

OZNACZENIA

- ⊗ OPRAWA TYPU PLAFONIERA – FI 340 2x18W/TC-D IP66
- ⊗ OPRAWA TYPU PLAFONIERA – FI 250 1x13W/TC-D IP66
- ⊗ GNIAZDO WTYCZKOWE 16A/230V, P/T, 2P+PE, IP44
- ⊗ ŁĄCZNIK 16A/230V, N/T, IP44 1-BIEG
- ⊗ ŁĄCZNIK INSTALACJI PRZYZEWOWEJ
- P-PRYZEWOWY, K-KASUJĄCY

UWAGI

- 1.INSTALACJĘ OŚWIETLENIA WYKONAĆ PRZEWODEM YDY 3x1.5 NAWIAZUJĄC DO PUSZKI ISTNIEJĄCEGO OBWODU. PRZEWÓD UKŁADAĆ P/T
- 2.OBWÓD GNIAZD WYPROWADZIĆ Z TABLICY PIĘTROWEJ PRZEWODEM YDY 3x2.5 UKŁADANYM W LISTWIE INSTALACYJNEJ/KORYTARZ/ ORAZ P/T W ŁAZIENCIE
- 3.PRZYCISKI INSTALACJI PRZYZEWOWEJ POŁĄCZYĆ Z NAWIĄZANIEM DO ISTNIEJĄCYCH LINII.
–PRZEWÓD DY 1 W LISTWIE INSTALACYJNEJ.
- 4.ZABEZPIECZENIE OBWODU GNIAZD W TABLICY PIĘTROWEJ-B10/0.03A

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA-UKŁAD SIECI TN-S

| | | | |
|----------------------|---|---------|---------|
| OBIEKT INWESTYCJA | DODATKOWE SANITARIATY ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH SANITARIATÓW W BUDYNKU GŁÓWNYM DPS "NAD POTOKIEM" | BR. | ELEKTR. |
| | | ST. | P. B. |
| ADRES INWESTYCJI | RADOM, ULICA STRUGA 88 | DATA: | |
| INWESTOR | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "NAD POTOKIEM" 26-600 RADOM, UL. STRUGA 88. | | 07,2008 |
| TREŚĆ OPRACOWANIA | RZUT ŁAZIENK –1 PIĘTRO (MAŁY KORYTARZ) –STAN PROJEKTOWANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE | SKALA: | 1:50 |
| PROJEKT | mgr inż. Grzegorz Misiak | NR RYS. | WPE-01 |