


UWAGA:
WYMIARY KORYGOWAĆ W NATURZE!
MSKI USTĘPOWE INSTALOWAĆ NA POSTUMENCIE MUROWANYM WYS. 7cm Z CEGŁY CERAM. PEŁNEJ.
KSZTAŁTKI CERAMICZNE PROJEKTOWANYCH KOMINÓW WENT. MUROWAĆ OD POZIOMÓW STROPÓW.
WLOT DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO WYKONAĆ POD STROPEM POMIESZCZENIA.

PARTER, I PIĘTRO I II PIĘTRO
POKOJE W "DUŻYM" KORYTARZU -STAN PROJEKTOWANY

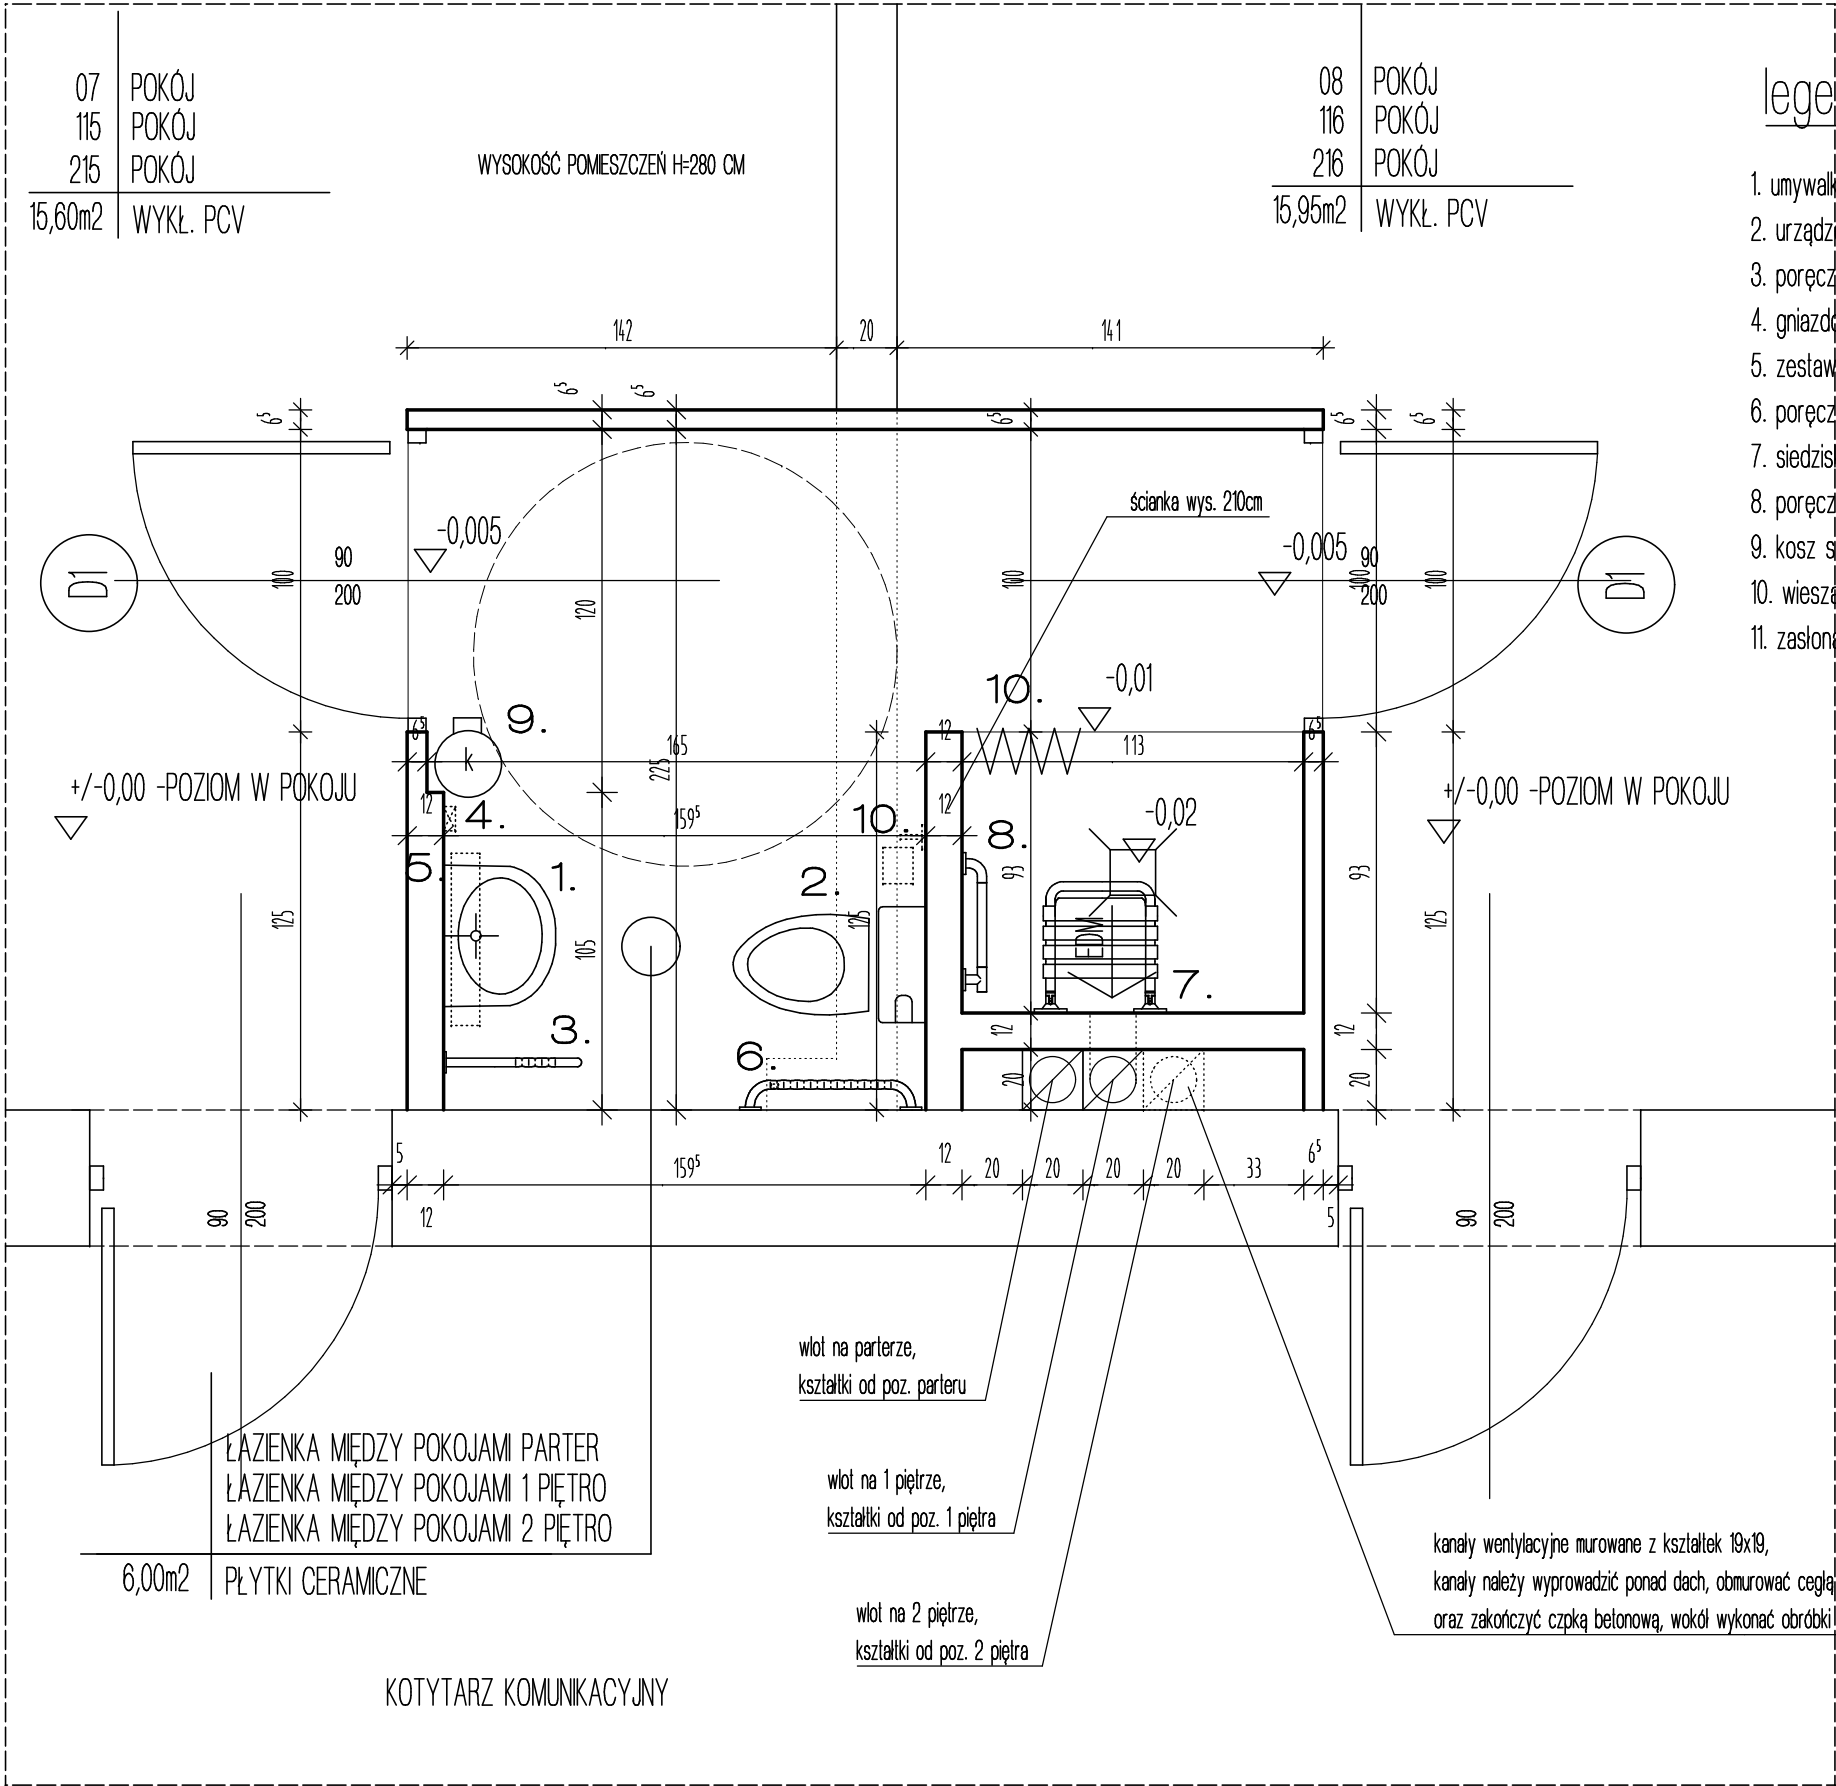

legenda

1. umywalka ceramiczna szer. około 45cm h=80cm
2. urządzenie kompaktowe ceramiczne, 6 l, stojące z miską lejową z odpływem poziomym
3. poręcz umywalkowa 50 cm stalowa -powlekana w kolorze białym, prawa, montowana na wys. h=80cm
4. gniazdo elektryczne pojedyncze hermetyczne na wys. 120cm
5. zestaw uchwyty do lustra uchylnego, lustro uchylne o wymiarach 60x120cm
6. poręcz prosta 60 cm stalowa -powlekana w kolorze białym, montowana na wys. 80cm
7. siedzisko prysznicowe stalowe -powlekane w kolorze białym uchylne bez oparcia, odchylane do góry
8. poręcz prysznicowa stalowa -powlekana w kolorze białym jednoramienna z gładkim ramieniem pionowym 60 x 110 cm,
9. kosz stalowy -powlekany w kolorze biały motwierany rączką na wys. min. 30cm
10. wieszak stalowy -powlekany w kolorze białym na papier toaletowy na wys. 110cm
11. zasłona prysznicowa na dązku powlekany w kolorze białym

legenda

- ściany istniejące
- ściany i otwory do wyburzenia
- otwory do zamurowania, ściany projektowane

OBIEKT INWESTYCJA	DODATKOWE SANITARIATY ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH SANITARIATÓW W BUDYNKU GŁÓWNYM DPS "NAD POTOKIEM"	BR.	ARCH.
		ST.	P. B.
ADRES INWESTYCJI	RADOM, ULICA STRUGA 88	DATA:	07,2008
INWESTOR	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "NAD POTOKIEM" 26-600 RADOM, UL. STRUGA 88.		
TREŚĆ OPRACOWANIA	RZUT ŁAZIENKI (DUŻY KORYTARZ) -STAN PROJEKTOWANY	SKALA:	1:25
PROJEKT	MGR INŻ. ARCH. PIOTR ŁOBODZIŃSKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ -NR EWID. MA/049/04; MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW -NR EWID. MA-1855	NR RYS.	4