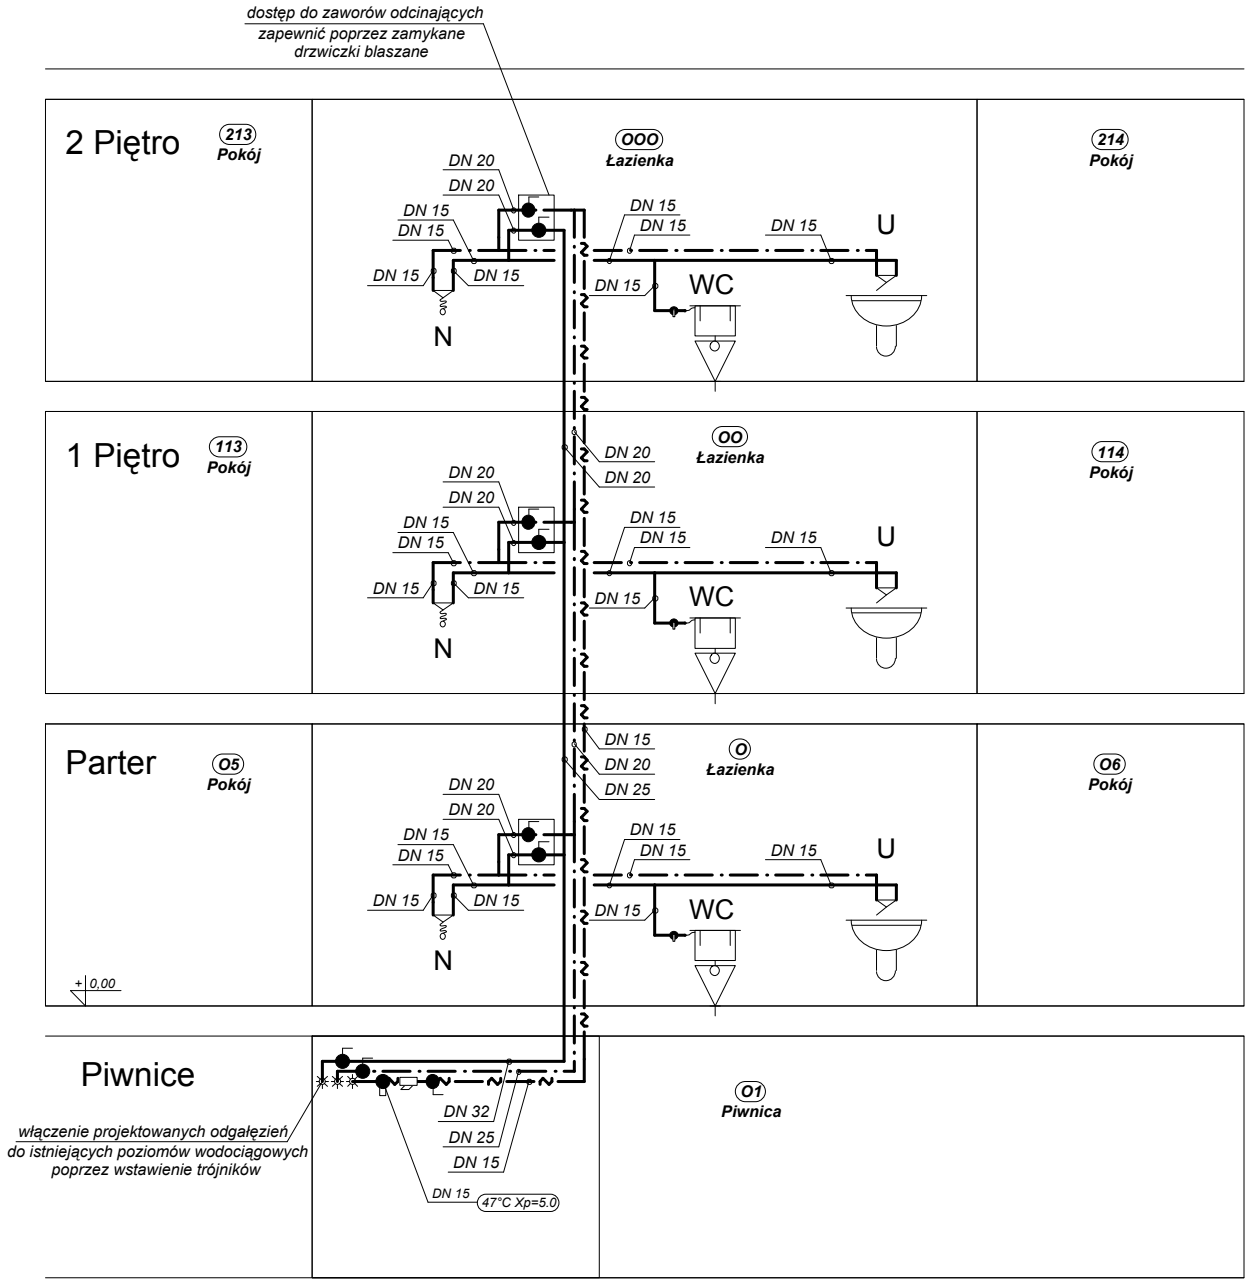
dostęp do zaworów odcinających
zapewnić poprzez zamykane
drzwiczki blaszane
2 Piętro
213
Pokój
OOO
Łazienka
214
Pokój
DN 20
DN 20
DN 15
DN 15
DN 15
DN 15
DN 15
DN 15
DN 15
DN 15
DN 15
U
WC
N
1 Piętro
113
Pokój
OO
Łazienka
114
Pokój
DN 20
DN 20
DN 20
DN 20
DN 15
DN 15
DN 15
DN 15
DN 15
DN 15
DN 15
DN 15
DN 15
U
WC
N
Parter
O5
Pokój
O
Łazienka
O6
Pokój
DN 15
DN 20
DN 25
DN 20
DN 20
DN 15
DN 15
DN 15
DN 15
DN 15
DN 15
DN 15
DN 15
DN 15
U
WC
N
+0,00
Piwnice
O1
Piwnica
włączenie projektowanych odgałęzień
do istniejących poziomów wodociągowych
poprzez wstawienie trójników
DN 32
DN 25
DN 15
DN 15
47°C Xp=5.0
A