


1 PIĘTRO
ŁAZIENKI W “MAŁYM” KORYTARZU –STAN PROJEKTOWANY

legenda

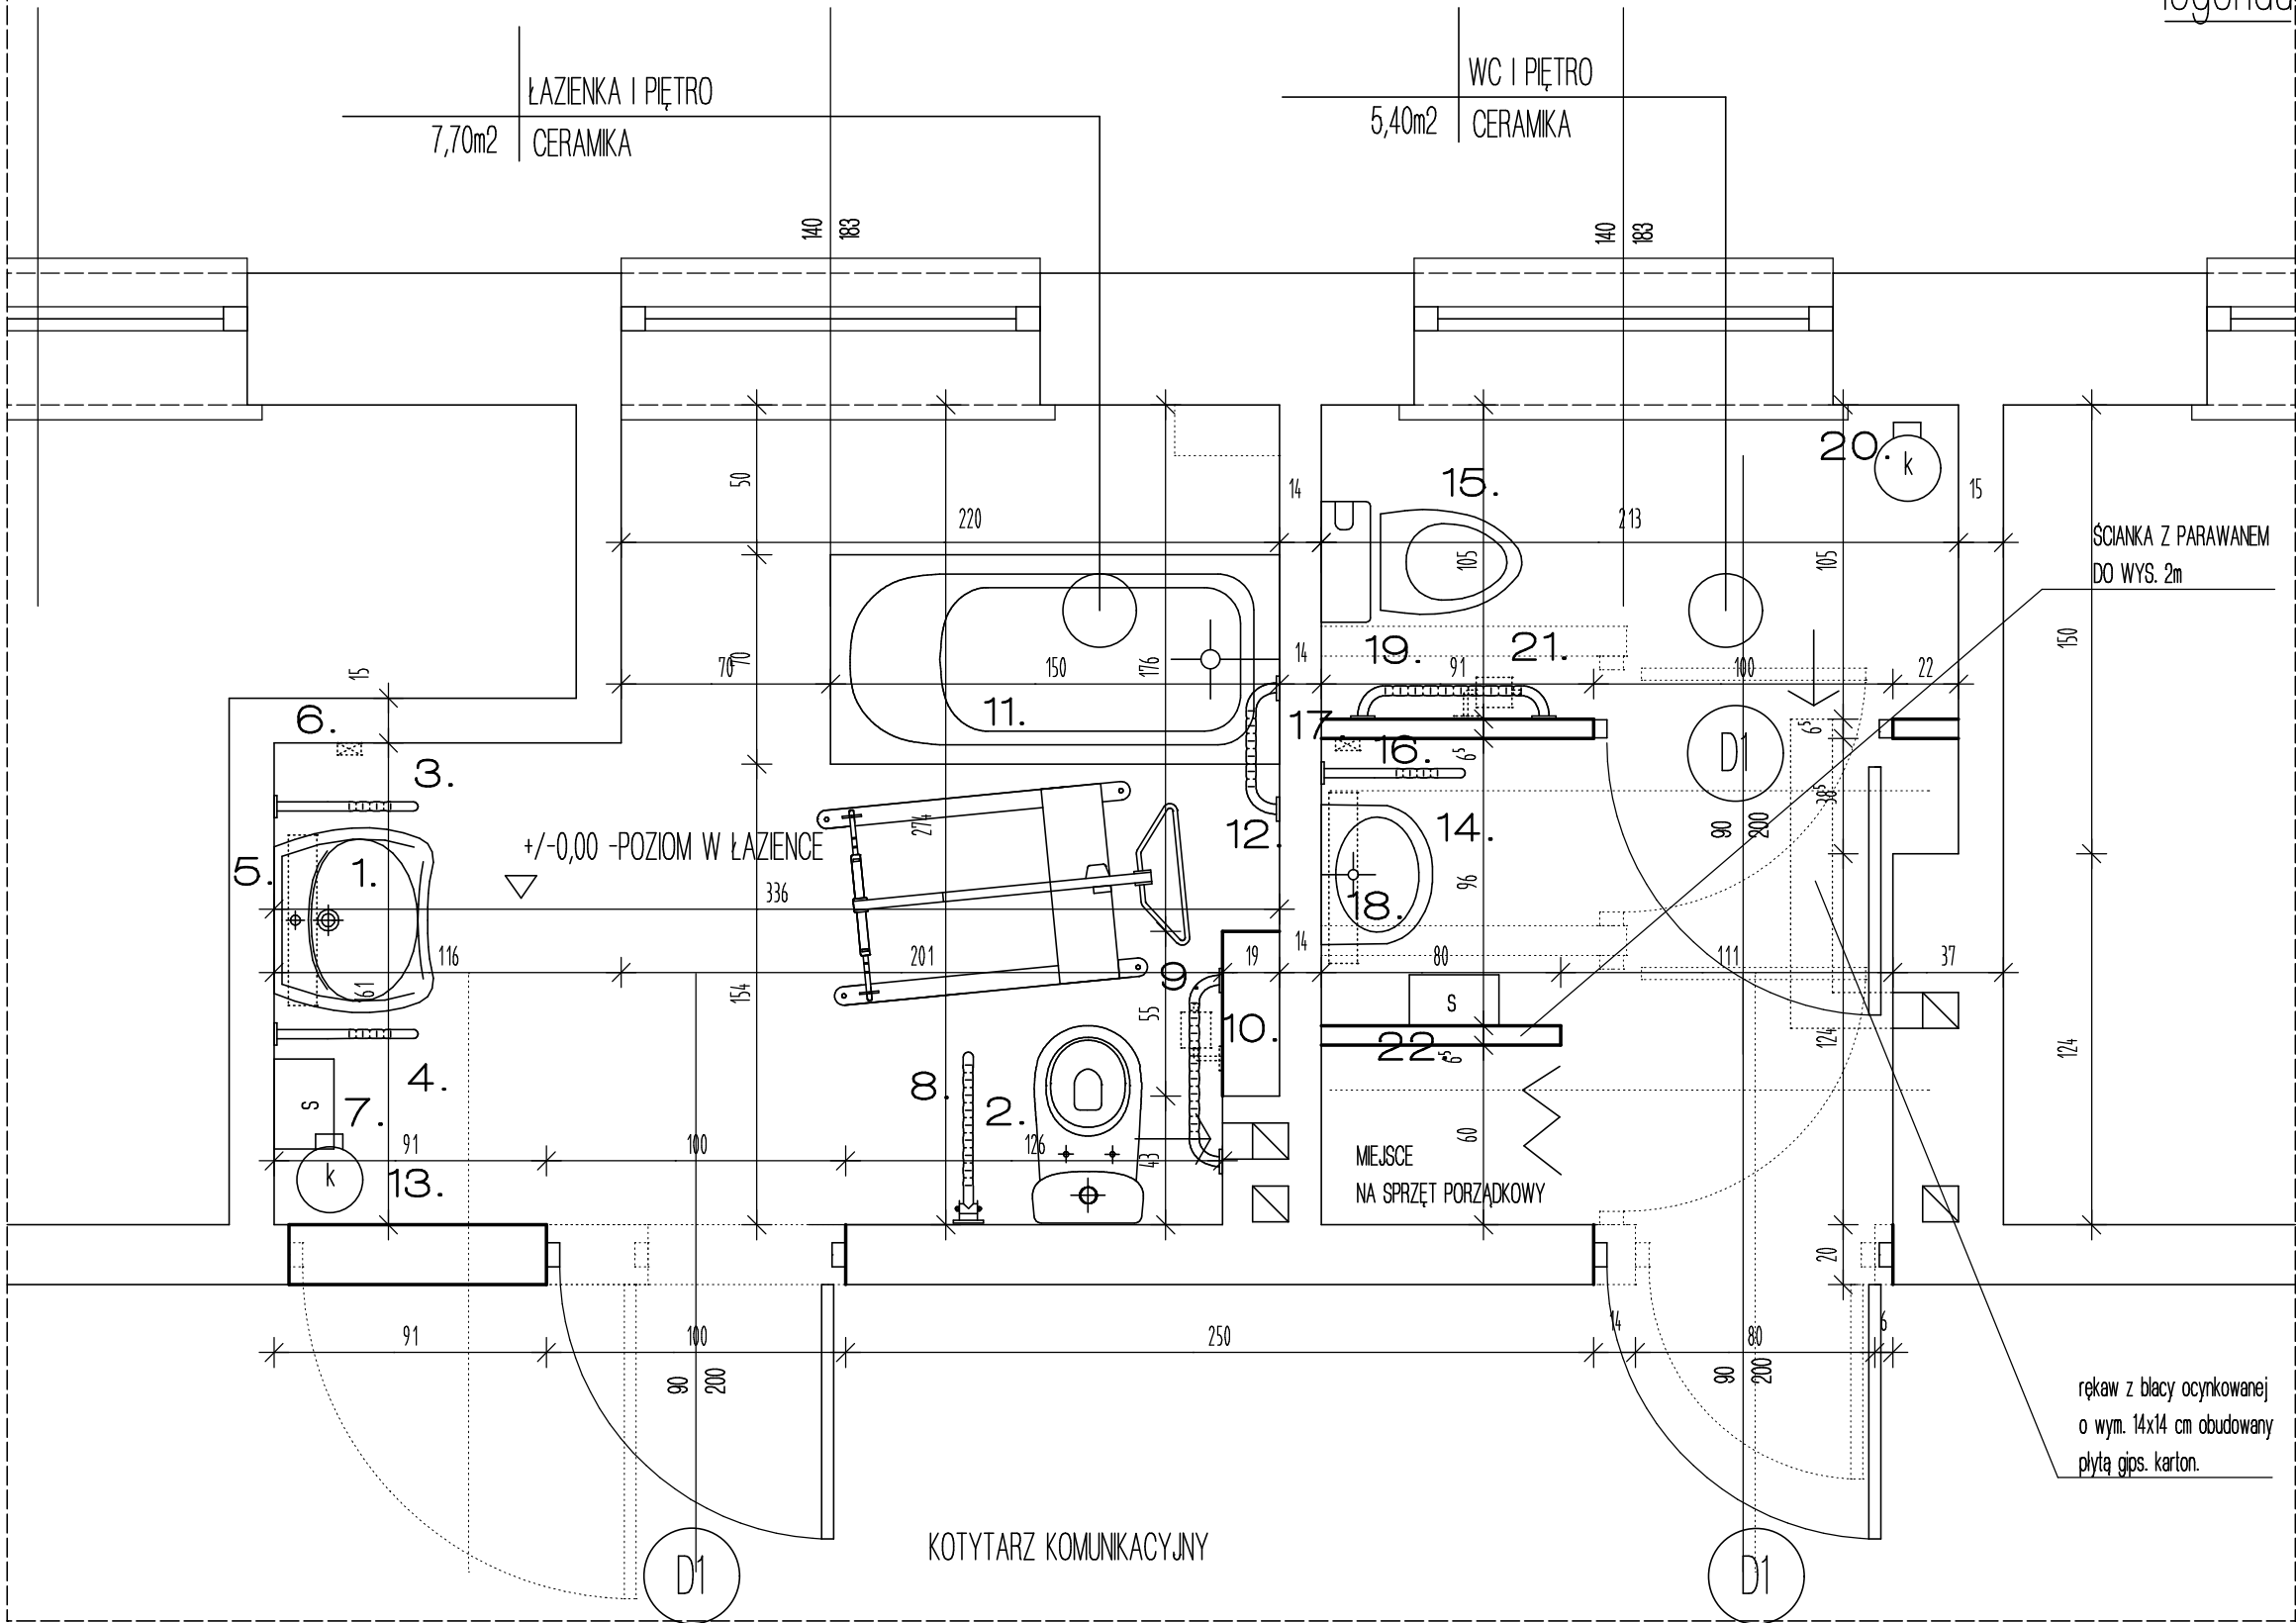

1. umywalka ceramiczna dla niepełnosprawnych 65 cm z otworem, bez przelewu
-o zmiennej wysokości (uchyłna) montowana na wysokości h=80cm
2. urządzenie kompaktowe ceramiczne, 6l, stojące dla niepełnosprawnych
z miską lejową z odpływem poziomym h=48cm
3. poręcz umywalkowa 50 cm stalowa -powlekana w kolorze białym, prawa, montowana na wys. h=80cm
4. poręcz umywalkowa 50 cm stalowa -powlekana w kolorze białym, prawa, montowana na wys. h=80cm
5. zestaw uchwyty do lustra uchylnego, lustro uchylne o wymiarach 60x120cm
6. gniazdo elektryczne pojedyncze hermetyczne na wys. 120cm
7. suszarka elektryczna do rąk w kolorze białym na wys. 120cm
8. poręcz WC ścienna łukowa stalowa powlekana w kolorze białym, uchylina 60 cm, montowanana wys. 80cm
9. poręcz prosta 60 cm, stalowa powlekana w kolorze białym montowana na wys. 80cm
10. wieszak stalowy powłkany w kolorze białym na papier toaletowy montowany na wys. 110cm
11. wanna emaliowana z rantem
12. poręcz prosta 30cm stalowa powlekana w kolorze białym,
13. kosz stalowy powlekany w kolorze białym otwierany rączką na wys. min. 30cm
14. umywalka ceramiczna szer. około 45cm h=80cm
15. urządzenie kompaktowe ceramiczne, 6l, stojące z miską lejową z odpływem poziomym
16. poręcz umywalkowa 50 cm stalowa -powlekana w kolorze białym, prawa, montowana na wys. h=80cm
17. gniazdo elektryczne pojedyncze hermetyczne na wys. 120cm
18. zestaw uchwyty do lustra uchylnego, lustro uchylne o wymiarach 60x120cm
19. poręcz prosta 60 cm stalowa -powlekana w kolorze białym, montowana na wys. 80cm
20. kosz stalowy powlekany w kolorze białym otwierany rączką na wys. min. 30cm
21. wieszak stalowy powłkany w kolorze białym na papier toaletowy montowany na wys. 110cm
22. suszarka elektryczna do rąk w kolorze białym montowana na wys. 120cm

- legenda
- ściany istniejące
 - ściany i otwory do wyburzenia
 - otwory do zamurowania, ściany projektowane

OBIEKT INWESTYCJA	DODATKOWE SANITARIATY ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH SANITARIATÓW W BUDYNKU GŁÓWNYM DPS "NAD POTOKIEM"	BR.	ARCH.
		ST.	P. B.
ADRES INWESTYCJI	RADOM, ULICA STRUGA 88	DATA:	
INWESTOR	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "NAD POTOKIEM" 26-600 RADOM, UL. STRUGA 88.	07,2008	
TREŚĆ OPRACOWANIA	RZUT ŁAZIENK -1 PIĘTRO (MAŁY KORYTARZ) -STAN PROJEKTOWANY	SKALA:	
PROJEKT	MGR INŻ. ARCH. PIOTR ŁOBODZIŃSKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ -NR EWD. MA/049/04; MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW -NR EWD. MA-1655	NR RYS.	